

Programmas „javai_nee” izmantošanas piemēri

Versija: 2014.11.20 07:33

Autors: Kārlis Kalviškis

Licence: CC-BY-SA

Satura rādītājs

Kam domāts „javai_nee”	1
Komandrinda (terminālis).....	1
Thunar pielāgotā darbība.....	1

Kam domāts „javai_nee”

Mūsdienās tīmekļa lapas ir pārbagātīgi papildinātas ar dažādiem javas skriptiem. Dažreiz noderīgiem, bet pārsvarā nevajadzīgiem, tai skaitā dažādiem skaitītājiem un reklamētājiem, neskaitot ļaunprātīgi ievietotos vīrusveidīgos skriptus. Saglabājot tīmekļa lapu uz disku lielākā daļa gadījumu šiem skriptiem zūd jēga vai tie ir kaitīgi (piemēram, nevajadzīgi slēdzas klāt skaitītāju un reklāmdevēju serveriem). Programma „javai_nee” domāta saglabāto tīmekļa lapu attīrīšanai no šiem nevajadzīgiem papildinājumiem.

Tālāk doti daži „javai_nee” izmantošanas piemēri.

Komandrinda (terminālis)

Izsaucot programmu terminālī (komandrindā) nenorādot papildus parametrus, „javai_nee” ir gatava caurskatīt visus dotajā direktorijā esošos *.htm, *.html, *.shtml, *.asp, vispirms paprasot, vai tiešām tas tā ir domāts.


Programmai iespējams norādīt dažādus papildus parametrus:

`javai_nee [Papildiespējas] [Fails1] [Fails2] [...]`


Papildiespējas:

- D Dzēst saglabātos skriptu failus;
- J Neuzdot jautājumus;
- m Parāda tikai apstrādāto failu skaitu;
- R Tiks meklēts visās apakšdirektorijās;
- pap=ARG1[, ARG2[, ...]] Jāmeklē failos ar citu paplašinājumu.


Thunar pielāgotā darbība

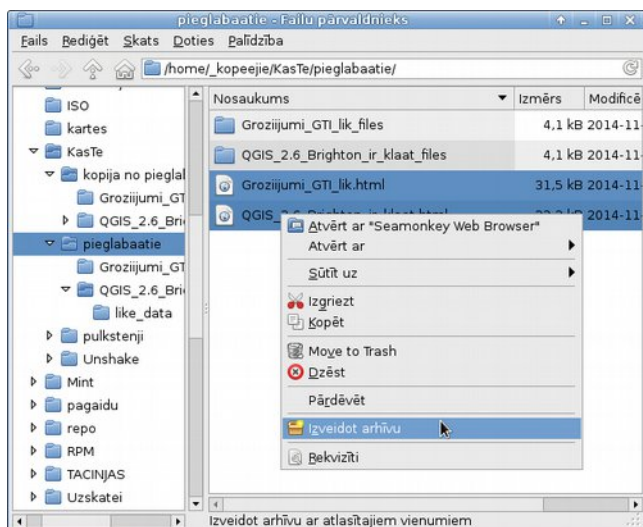


Failu pārvaldnieks „Thunar” ļauj piesaistīt dažādas iespējamās darbības direktorijām un failiem.

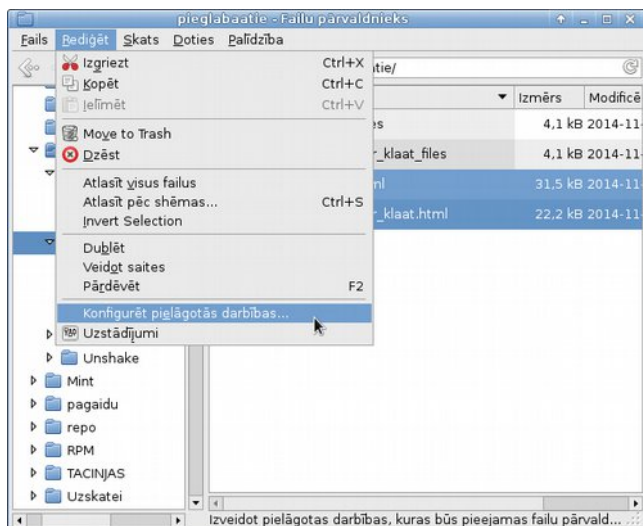

Katrs var šīs darbības pielāgot un papildināt savām vajadzībām.

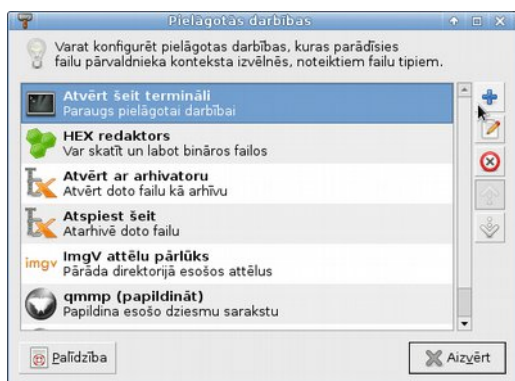


Uzklīšķinot uz **[+]** pogas, var pievienot jau esošo darbību sarakstam jaunu ierakstu.

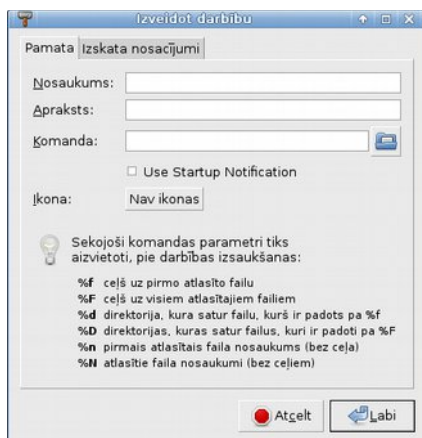

Rindā „Nosaukums” ierakstītais būs redzams peles izvēlnē. Ierakstam, piemēram, „Izmet skriptus” (bez pēdīnām).

Rindā „Apraksts” ir kā paskaidrojums darbību sarakstā, kā arī tiek rādīts „Thunar” apakšmalā (statusa joslā). Ierakstam, piemēram, „Iztīra HTML failus no Javas skriptiem” (bez pēdīnām).

Rindā „Komanda” jāieraksta vajadzīgā komanda ar nepieciešamajiem parametriem, tai skaitā norādot vai jāpārsūta faila pilns ceļš, tikai vārds vai kā citādi (skatīt simbolu %f, %F, %d, %D, %n un %N nozīmi). Lai palaistu „javai_nee” jāraksta „javai_nee -D -m %N” (bez pēdīnām).

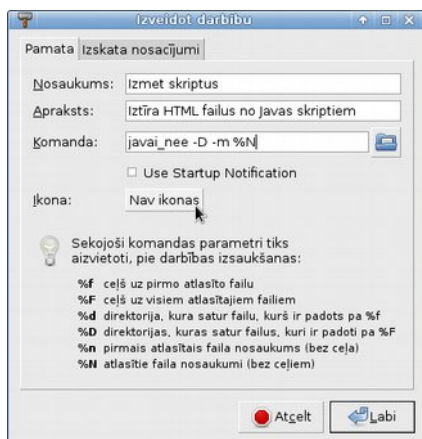


Attiecīgi uzskatāmībai var izvēlēties piemērotu ikonu.

Papildus nosacījumus var uzdot cilnē „Izskata nosacījumi”.





Te iespējams norādīt ar kāda veida failiem doto darbību saistīt. Ja neapmierina visi teksta faili, iespējams izveidot failu atlases filtru. Šis filtrs noteiks, ar kuriem failiem dotā darbība būs redzama.

Saglabātās tīmekļa lapas varētu būt atpazīstamas izmantojot filtru „*.htm*;*.asp;*.php” (bez pēdīnām).


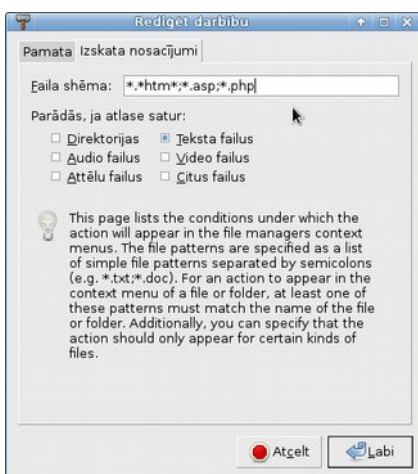


Ja vis noritējis pareizi, sarakstā jāparāda atbilstošajam ierakstam.

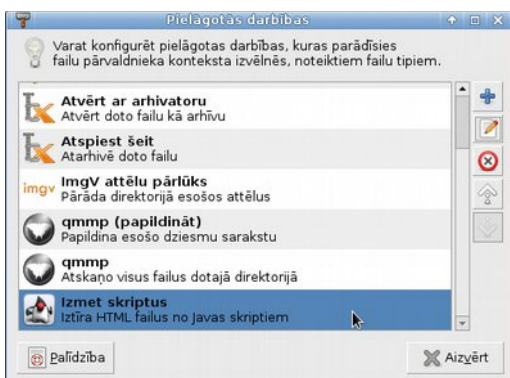


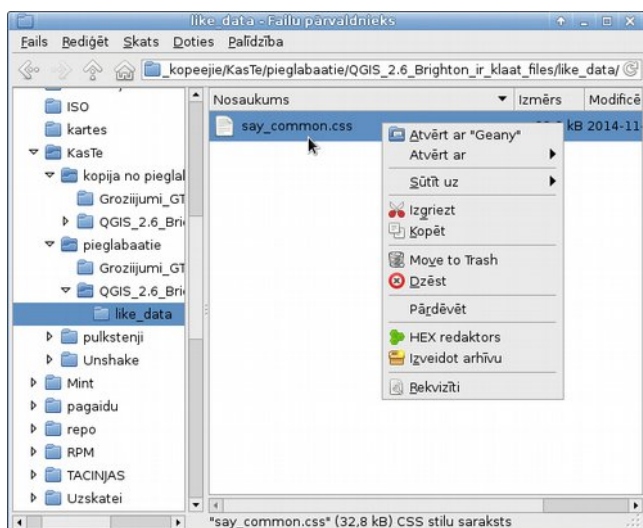


Ja uzstādīts failu filtrs, tad dotā izveidotā komanda nav pieejama visiem teksta failiem, bet tikai tiem, kas atbilst filtram.

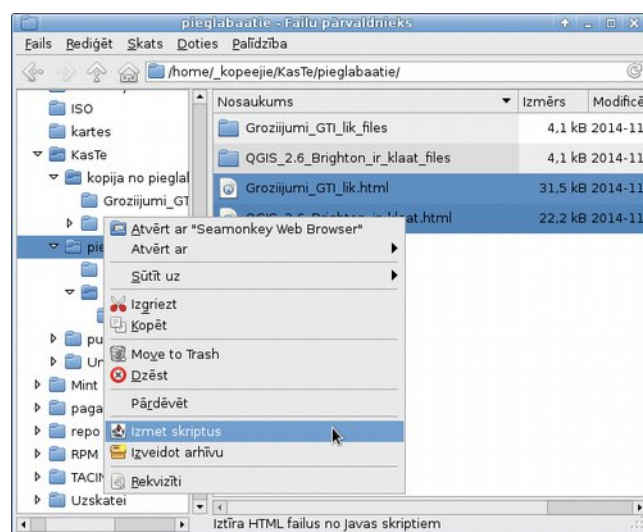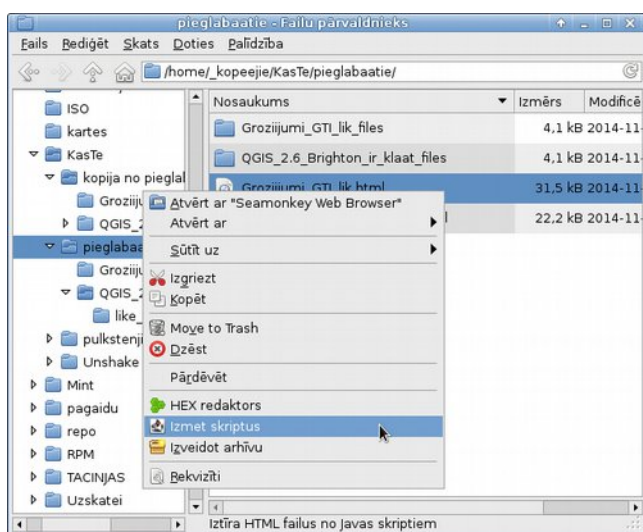

Pirms apstrādes:

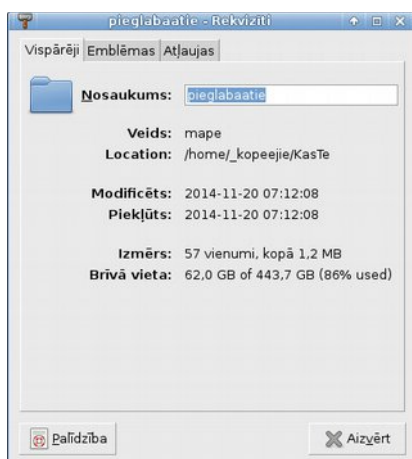

Pēc apstrādes:

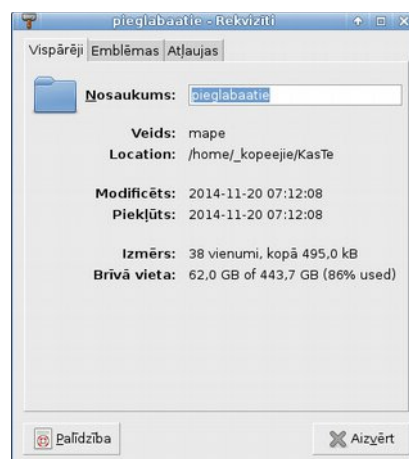

Salīdzināt direktoriju saturu, redzams, ka ir iegūti ne tikai *HTML* dokumenti bez skriptiem, bet arī samazināts apjoms un failu skaits.